

TJIMI TORE
SEKČNÍ VRATA

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ A PRŮMYSLOVÁ VRATA **TJIMI TORE**



SOUČÁST VAŠEHO DOMU



tradice, kvalita, design

Není náhoda, že firma JIMI TORE s.r.o. sídlí ve městě Kroměříži, jehož barokní skvosty jsou zařazeny do světového kulturního dědictví UNESCO. Navázání na tradici kvalitní architektury lze spatřovat i ve výrobě sekčních garážových a průmyslových vrat, které tvoří nepřehlédnutelný a harmonický doplněk každého rodinného domu i průmyslové budovy. Přidáme-li navíc výhody moderních materiálů a sofistikovaných technických řešení, je výsledkem kvalitní výrobek, v němž dochází ke spojení vysoké estetické a užitné hodnoty. A přesně takové výrobky firma JIMI TORE s.r.o. už léta dodává.



Základní snahou týmu odborníků výrobního provozu je nabídnout přímým odběratelům a montážním firmám takový sortiment produktů, který svými kvalitami vytvoří harmonický celek s každou stavbou, ať už je řešená v jakémkoliv architektonickém stylu.

Všechny vyráběné a dodávané komponenty nezbytné k montáži vrat plní nejen estetickou funkci, ale díky své kvalitě zajišťují dlouhodobou garancovanou odolnost i funkčnost a stávají se součástí bezpečného soukromí a komfortu vybavení domu nebo komerčního objektu.

Nabídka sekčních garážových a průmyslových vrat JIMI TORE uspokojí zákazníka se standardními požadavky i uživatele se speciálními nároky.

Obsah

Úvod	3
Obsah	5
Výroba	6
Sekční garážová vrata /	8
Kazeta	10
Lamela	12
Středová drážka	14
Rovný	16
V profil	18
Imitace, barvy	20
Pohony a ovladače	22
Doplňky a dekory	24
Technické informace	26
Stranová sekční garážová vrata a vrata křídlová	28
Průmyslová vrata /	30
Doplňky , pohony, ovládání	34
Technické informace	36
 Závěr	 38





Všechny výrobky firmy a dodávané doplňky od renomovaných výrobců jsou

podrobeny sofistikované projekční přípravě v duchu posledních trendů.

Moderní technologie použité při zpracování jednotlivých komponentů vrat


jsou zhodnoceny kvalitním dílenským zpracováním v moderním provozu.

Celý řetězec výroby je doplněn šetrným transportem až do montážní firmy.



PRŮŘEZ SEKCE

- polyesterový lak
- základní nátěr
- galvanické zušlechtění
- vysokopevnostní ocel
- galvanické zušlechtění
- základní reaktivní nátěr
- PUR pěna bez freonů



sofistikovaný produkt s garancí

Garážová vrata vyrábíme z kvalitních sekcí uznávaných evropských výrobců. Vysoká kvalita zpracování ocelového plechu oboustranně žárově zinkovaného o síle 0,5 mm je doplněna povrchovou úpravou práškovou polyesterovou barvou RAL 9010. Spolehlivá izolační schopnost je zajištěna výplní polyuretanovou pěnou o síle 40 mm. Návaznost jednotlivých sekcí je řešena speciálním bezpečnostním zámekem, který zabraňuje nechtěnému sevření prstů mezi sekcemi (výjimku tvoří sekce s povrchem STUCCO).



design, spolehlivost, bezpečí

Garážová vrata



Pravidelná síť vyliisovaných obdělňků vytváří dojem velmi pevných a masivních vrat, které spolehlivě chrání vše, co je ukryto za nimi. A nejde jen o dojem, protože bezpečnostní pasivní prvky skutečně chrání vrata proti nežádoucím atakům.



Garážová vrata / **kazeta**




vaše nová garáž - váš solidní hrad

Solidní vzhled vrat, který nabízí sekce v designu kazeta, je důvodem, proč se tento typ stal široce oblíbeným řešením u mnoha uživatelů. Nezanedbatelnou výhodou je i snadná aplikace dekorativního prosklení. Profil kazety je vhodný nejen v základním bílém odstínu, ale i ve vhodné barevné kombinaci k fasádě domu. Nejvíce mu však sluší povrchová úprava imitace dřeva, která zvýrazní robustní vzhled.



Pokud architekt použije dřevěný obklad fasády, jako oblíbený dekorativní prvek, tak volba sekcí v designu lamela je vhodnou volbou, obzvláště v imitaci dřeva, což lze ještě více zvýraznit povrchovou strukturou woodgrain. Ale i základní či jiný vhodný barevný odstín použitý na tento typ panelu zajistí, spolehlivý výsledek s dlouholetou užitnou hodnotou.

populární vzhled, který nestárne

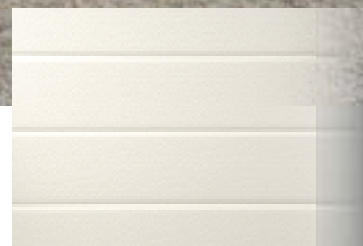

Garážová vrata / Lamela



Uklidňující pravidelné vodorovné linie designu lamela jsou vhodné pro všechny typy domů, protože jednoduchý tvar moderní architektury podtrhnou, zatímco členitější strukturu stavby vizuálně sjednocují.





Garážová vrata sestavená ze sekcí s populární středovou drážkou si našla uplatnění u všech uživatelů, kteří chtějí zdůraznit bytelné a řemeslně dokonale vypracované doplňky domu. A nejedná se jen o vizáž, připočteme-li všechny důmyslné technické detaily, které zajišťují komfort obsluhy a bezpečnost provozu.

Design středová drážka není jen označením tvaru profilu sekce, ale napovídá, že se jedná o zlatou střední cestu mezi sekcemi s bohatším profilováním a sekcemi jednodušších dezénů. Právě tato vlastnost je zřejmě důvodem, proč je středová drážka tak oblíbenou variantou u mnohých zákazníků, kteří kladou důraz na osvědčená řešení a jednoduchou údržbu.

elegantní a nadčasový design

Garážová vrata / Středová drážka



Jednoduchá řešení bývají neúčinnější
a jsou nadčasová, protože je už není mož-
no zjednodušovat.
Le Corbusier



Garážová vrata / **Rovný panel**

univerzální řešení pro každého

Rovný panel je vyhledáván vyznavači architektonické-
ho minimalismu. Zde platí pravidlo „méně znamená
více“. Praktické výhody jednoduchého řešení, jako je
snadná údržba, možnost osazení nejrůznějších tvarů
okének, aplikace dekora-
tivních nerezových prvků
a samozřejmě bohatá nabídka imitací dřeva včetně
možnosti barevné úpravy vrat vytváří harmonicky vy-
vážený design domu.

Jemné prolisy panelu V profil nabízí
neotřelou povrchovou strukturu,
která zaujme technicistní minimali-
stickou krásou. Prolisy o šíři 16 mm
vytvářejí uhrančivý efekt lomu svět-
la, který je zcela odlišný od vizáže
běžných garážových vrat.

Nová generace garážových sekcí V profil vy-
chází vstříc uživatelům, kteří se chtějí odli-
šit neotřelým designem vrat, které výborně
ladí s architekturou v jednoduchém funkcio-
nalistickém stylu. Magického high-tech do-
jmu je dosahováno už ve stan-
dardním stříbrném provedení,
ale vhodná volba odstínu ze
široké nabídky vzorníků barev RAL a PAN-
TONE, je schopna celkový dojem ještě
umocnit.

harmonie technologie a modernosti

Garážová vrata / v profil




Winchester 49240



Cherry Amaretto CC F426-2043




Sapeli 2065021-167

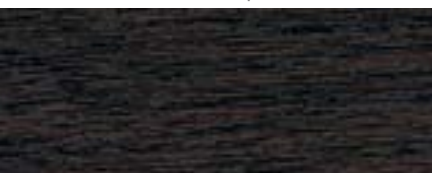

Eiche Dunkel 2052089-167




Nussbaum 2178007-167

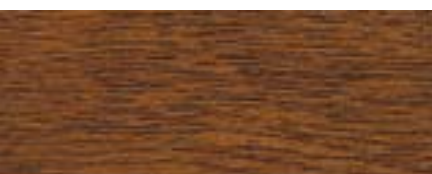

Golden Oak 2178001-167



Bergkiefer 3069041-167

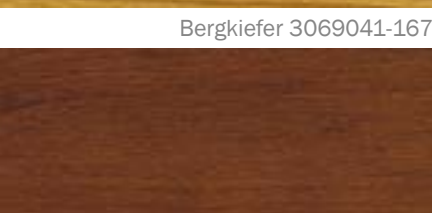

Soft Cherry 3214009-195



Grau 715505-167









Streifen Douglasie 3152008-167



Oregon IV 1192001-167



Antrazitgrau 701605-167

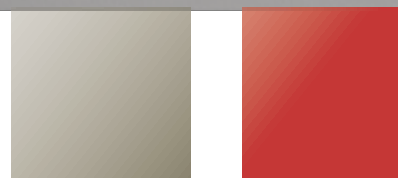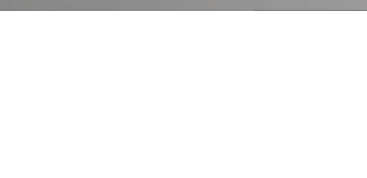

Garážová vrata / imitace, barvy

- Základní bílé provedení (RAL 9010)
- Barevné provedení (dle vzorníku RAL, PANTONE, NCSI)
- Imitace dřeva (zlatý dub, tmavý dub, mahagon)

Pohony a ovládání

Pro montážní komplety vrat JIMI TORE jsou k dispozici osvědčené značkové pohony MARANTEC COMFORT, které vynikají spolehlivostí, tichým chodem, jednoduchou montáží a komfortem ovládání. Jejich velkou předností je schopnost měkkého startu i zastavení chodu vrat, což je velmi důležité pro tichý provoz. Samozřejmostí je patentovaná automatika okamžitého vypínání, dosednou-li vrata na sebenepatrnější nenadálou překážku. Sofistikované programování menu dálkového ovládání je oblíbené pro jednoduchou funkci všech nabízených pohonných systémů. V případě nouze je zajištěna možnost ručního otevření s bezpečnostní pojistkou proti nežádoucímu přístupu zvenčí při výpadku elektrické energie.

Pohony s moderním designem nabízíme se třemi druhy vodících kolejnič osazených řetězem (SK), kuličkou (ST) nebo nylonovým řemenem (SZ).



Garážová vrata / pohony a ovladače



Prosklení sekčí a další doplňky

Kreativní zákazníci rádi využívají různé dekorativní prvky ve snaze ozvláštnit standardní výrobky. Tomuto segmentu uživatelů dodáváme mimo jiné i prosklení sekčí dekoračními okny, které navíc plní funkci prosvětlení prostoru garáže.

Akrylátové sklo splňuje požadavky bezpečnosti a zachovává tepelně izolační vlastnosti sekčí.



Doplňkové dekory

Důležitým prvkem estetického působení stavby je volba doplňkových materiálů exteriéru. Pro náročné zákazníky, kteří kladou důraz na každý detail realizace jsou k dispozici nejen různé struktury povrchu sekčí, ale také nejrůznější nadstandardní doplňky vrat, kde kromě okének, madel, větracích mřížek nabízíme designové dekorativní aplikace z nerez, které z běžných vrat vytváří osobitý a originální výrobek podle vašich představ.



Garážová vrata / doplňky a dekory





Bezpečnostní prvky

Kvalitní materiály, povrchová úprava, perfektní dílenské zpracování a precizní montáž dávají záruku bezchybnému fungování garážových vrat.

Nezanedbatelnou součástí řešení jsou integrované prvky pasivní a aktivní bezpečnosti, jimž konstruktéři věnovali vysokou pozornost. Speciální tvar zámku sekcí a zapouzdření pohyblivých prvků zamezuje nechtěnému sevření prstů. Automatika hlídá zastavení vrat ve stabilní poloze, narazí-li na nečekanou překážku, podobně jako nedovolí násilnému vniknutí nepovolané osoby a to ani pomocí jiného ovladače pohonu.

Kování

Všechny montážní komponenty jsou řešeny tak, aby splňovaly nejvyšší požadavky na estetickou a funkční úroveň garážových vrat. Izolační vlastnosti zabezpečují gumové profily integrované do hliníkového profilu na horní a spodní sekci. Boční neprostupnost zajišťují těsnění flexibilně spojené s nosným profilem svislé dráhy. Spojení sekcí je provedeno středovými a stranovými panty, které jsou opatřeny nylonovými kolečky se zapouzdřenými kuličkovými ložisky. Torzní pružina z předpjaté galvanizované oceli je standardně vybavena speciální pojistkou proti přetržení.



Příprava stavby pro montáž vrat

Legenda:

- Š – šířka otvoru
- V – výška otvoru
- N – výška nadpraží min. 70 mm (bez pohonu)
- SL – ostění levé min. 100 mm
- SP – ostění pravé min. 100 mm
- VZ – vzdálenost zásuvky od otvoru


Pro montáž vrat je nutno zajistit po konzultaci s dodavatelem:

- hotový začištěný stavební otvor s rovnými stěnami
- dokončenou rovnou podlahu
- přívod elektrické energie do zásuvky 230 V, 50 Hz, 6 A.

Způsob osazení vrat spolu s výběrem vhodného kotvícího materiálu je závislý na typu povrchu, na který se vrata montují.



Garážová vrata / technické informace

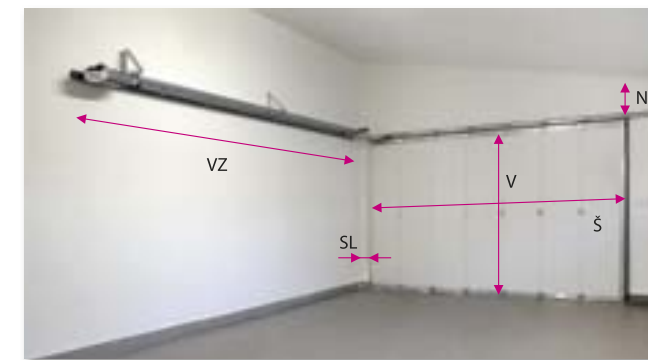

Příprava stavby pro montáž vrat

Legenda:

- Š – šířka otvoru
- V – výška otvoru
- N – výška nadpraží min. 100 mm (bez pohonu)
- SL – ostění levé min. 150 mm
- SP – ostění pravé min. 70 mm
- VZ – vzdálenost zásuvky od otvoru

Pro montáž vrat je nutno zajistit po konzultaci s dodavatelem:

- hotový začištěný stavební otvor s rovnými stěnami
- dokončenou rovnou podlahu
- přívod elektrické energie do zásuvky 230 V, 50 Hz, 6 A.

Způsob osazení vrat spolu s výběrem vhodného kotvícího materiálu je závislý na typu povrchu, na který se vrata montují.



Neustálý proces inovace vylepšuje nejen technické detaily vrat, ale nabízí i podstatné změny funkce, mezi které patří stranové otevírání, což umožňuje montáž moderní technologie do garáží, kde to dříve nebylo možné. Protipólem těchto inovací je nabídka klasických křídlových vrat, pro zákazníky, kteří dávají přednost jednoduchým a osvědčeným řešením, které nabízí komfort moderních materiálů a bohaté škály povrchových úprav. V kompletní nabídce sortimentu nesmí chybět vedlejší dveře, kde jsou požadovány stejné materiály, izolační vlastnosti a povrchové barevné úpravy jako mají vrata garáže.

inovativní technické řešení nebo klasika?

Garážová vrata / Stranová sekční, křídlová a vedlejší dveře





spolehlivost pro podnikatele

Průmyslová vrata



Pokud musí splňovat garážová vrata mnoho
funkčních a estetických podmínek, je oblast
průmyslových vrat několikanásobně náročnější
segment, protože větší rozměry, provozní zátěž,
bezpečnost a další technické požadavky nesmí
nic ubírat z estetické kvality výrobku.



Průmyslová vrata

univerzální řešení pro firmy

Spektrum podnikatelských aktivit, pro které dodáváme průmyslová vrata, je velmi široké. Od těžkých provozů s důrazem na bezchybnou funkci a odolnost až po komerční objekty, kde je kladen důraz na vizuální úroveň vrat, která mohou suplovat třeba i funkci výlohy obchodu, jako je tomu například u autosalónů nebo značkových servisů a jiných exkluzivních provozů, kde je navíc zvýšené bezpečnostní riziko. Naše výrobky tyto rozdílné požadavky splňují. Průmyslová vrata vyrábíme v ocelovém a hliníkovém provedení s izolační PUR pěnou bez freonů, Sekce mohou být plně nebo prosklené popřípadě částečně prosklené a mohou být pojednány ve firemních barvách dle vzorníků RAL nebo PANTONE.



Rozdílné funkce průmyslových vrat kladou značné nároky na všechny části kompletu včetně doplňků. Větší rozměry často prosklené vyžadují potřebnou stabilitu a houževnatost konstrukce z odolných materiálů opatřených spolehlivými povrchovými úpravami.



Průmyslová vrata / doplňky, pohony, ovládání

v detailech je dokonalost

Kování vrat musí být velmi variabilní, aby umožňovalo přizpůsobení vrat jakémukoliv objektu, přičemž nejvíce využívaným řešením je otevírání pod stropem haly.

Automatizace otevírání je zajištěna výkonnými spolehlivými pohony renomovaných výrobců GFA, BFT, MFZ dodávanými s plně automatizovaným nebo manuálním ovládáním. Bezpodmínečnou bezpečnost

častého provozu zajišťují pojistky proti přetržení pružin a protipádové brzdy, které zajišťují okamžité zastavení pohybu vrat. Trendem současné doby je dovybavení protipádové brzdy speciálním zařízením proti vloupání.



Otevírání celých vrat zvyšuje energetickou náročnost výroby.

Ideálním řešením tohoto problému jsou integrované vstupní dve-

ře, které jsou samozřejmě dodávány v barevném odstínu vrat



Průmyslová vrata / **Technické informace**

pro bezpečný provoz

Technické řešení vrat, typy prosklení, volba materiálů a doplňků včetně povrchových úprav se vždy řídí specifickými požadavky zákazníka, jehož záměru je nutné podřídit funkci v daném výrobním prostoru. Díky bohaté nabídce a zkušenostem pracovníků firmy JIMI TORE není problémem uspokojit i ta nejnáročnější zadání funkční i estetická.



Jimi Tore s.r.o.
Altýře 3258/1B
767 01 Kroměříž

Tel.: 573 335 480
Fax: 573 335 481
E-mail: info@jimi-tore.cz





FOTO: MARKOVA DESIGN&LITO&PRODUCTION: TRINITAS©A.D.2011